

# ONIX TRIVISION EcoDesign

# PANADERO

## РАЗМЕРЫ

РАЗМЕРЫ В x Ш x Г	810x563x396 мм
ВЕС/ЧИСТЫЙ ВЕС	103/95 кг
ОТСЕК ДЛЯ ДРОВ	485x361 мм
ДЫМОВОЙ КАНАЛ	Ø 150-153 мм Сверху
ДИАГОНАЛЬНАЯ ДЛИНА СТЕКЛА	600 мм

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЧУГУННАЯ РЕШЕТКА	
НОМИНАЛЬНЫЙ ВЫХОД ТЕПЛА	7,1 кВт
ЭФФЕКТИВНОСТЬ	81,1 %
ВЫБРОСЫ СО	0,1 %
ТЕРМОСТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ	800°C
ВИТРОКЕРАМИЧЕСКАЯ СТЕКЛОПРОЧНОСТЬ	750°C

EAN 8426964186956  
REF. 18695

## ОСОБЕННОСТИ

### ECODESIGN 2022



ПОЛЕНА ИЗ  
ДЕРЕВА 50 CM



ОТОПИТЕЛЬНЫЙ  
ОБЪЕМ



ВОЗДУШНАЯ  
СИСТЕМА ОЧИСТКИ  
СТЕКЛА




ТРИ ВИДА ТОПЛИВА



ДВОЙНОЙ СТАЛЬНОЙ  
КОРПУС 4 + 3 мм



ДРОВЯНИК

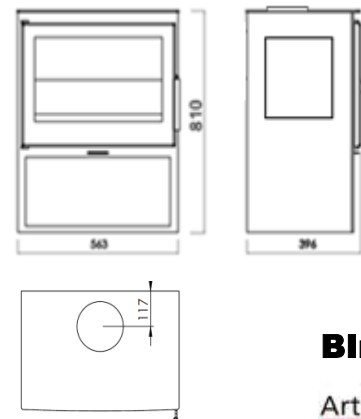

**BImSchV2**

**Art. 15a B-VG**



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois

7 ★



ONIX